




Zameranie na rám (vysoký prah):

Zamerajte svetlú šírku a výšku otvoru. V ideálnom prípade (ak nechcete, aby Vám obvodové profily výrobku presahovali do svetlého otvoru) k nameraným rozmerom pripočítajte 70mm k šírke a 70mm k výške. V prípade, ak nemáte tento priestor, je možné pripočítať aj menej, avšak minimálne 10mm na každej strane (minimálny montážny priestor). V takom prípade Vám obvodové profily výrobku budú presahovať do svetlého otvoru. **A)** V prípade, že spodok výrobku bude položený na zemi (tzv. bezbariérový prah), pripočítajte k výške iba 35mm (pokiaľ tento priestor na ráme máte). Je to priestor pre obvodový profil. **B)** V prípade, že spodok výrobku bude opieraný o rám okna/dverí, pripočítajte na výšku 70mm (35mm pre horný profil a 35mm pre spodný profil siete plisé). V oboch prípadoch je možné tento prípočet minimalizovať avšak vždy minimálne na 10mm pre vrch a 10mm spodok (dokopy teda 20mm). V takom prípade Vám však bude horný obvodový profil výrobku presahovať do svetlého otvoru. Uistite sa, či máte dostatočný priestor na montáž.

Je potrebných minimálne 10mm (na pásku / skrutky)

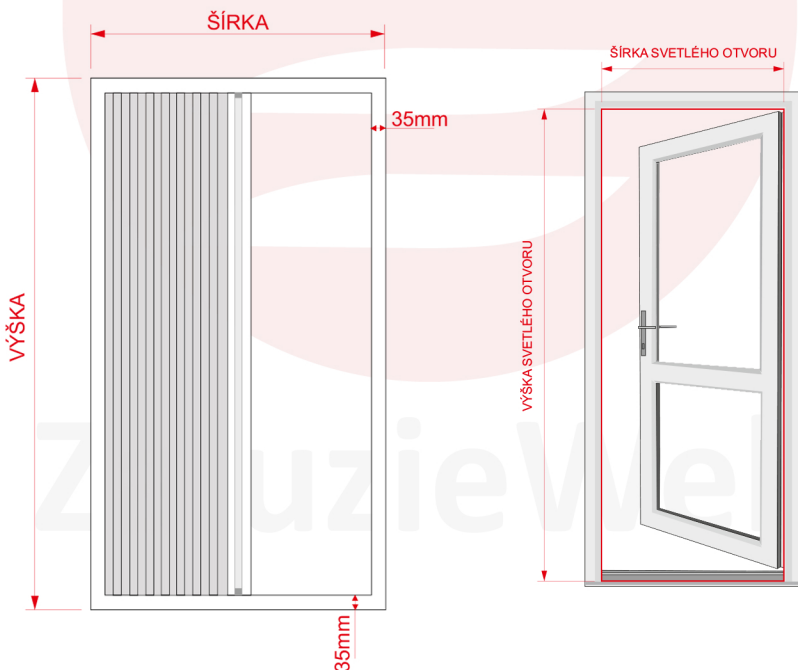



Príklad:

Pretože profily potrebujú na všetkých 4 stranách po 35mm tak povedzme:

- Máme stenu, a na bokoch steny máme priestor na upevnenie 12mm a 25mm

12mm > 10mm a **25mm** > 10mm



Pretože **12mm** je väčšie ako 10mm tak na tejto strane je minimálny montážny priestor splnený.

Pretože **25mm** je väčšie ako 10mm tak na tejto strane je tiež min. montáž. priestor splnený.

Profily potrebujú na všetkých 4 stranách po 35mm, preto budú presahy nasledovné:

Na strane kde máme len **12mm** montážny priestor bude presah **23mm** (35-12mm)

a na strane kde máme **25mm** montážny priestor bude presah **10mm** (35-25mm)

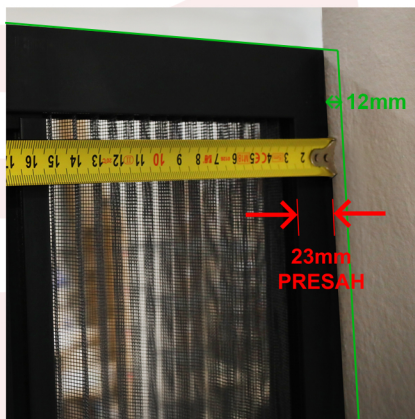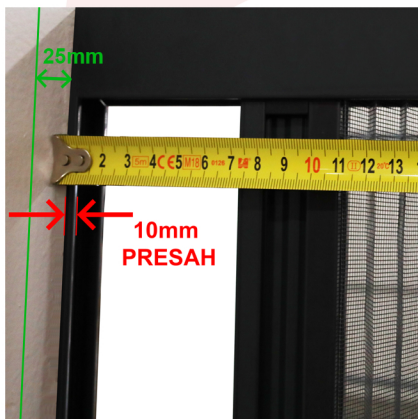

Objednávaci rozmer je koncový (obrysový) rozmer celého výrobku.

UPOZORNENIE: uistite sa že v priestore kde budu umiestnené sieťové dvere Vám nevystupuje do roviny upevnenia žiaden predmet (kľučka, parapet, madlo a iné). V takom prípade nás kontaktujte alebo zvolte variantu montáže do ostenia.

Maximálna výška a šírka výrobku je: 1800 x 2500 mm

Podľa výberu montáže bude zákazníkovi pribalené príslušenstvo.

(skrutky, záslepky a imbusový kľúč alebo obojstranná lepiaca páska)






Zameranie na rám (nízky prah):

Nízky prah odporúčame v prípade, že spodok sieťových dverí sa bude dotýkať podlahy.

Spodný vodiaci profil nie je pevne spojený s rámom, je iba "nacvaknutý" na ostatných obvodových profiloch výrobku. V ideálnom prípade (keď nechcete, aby Vám obvodové profily výrobku presahovali do svetlého otvoru) k nameranému rozmeru šírky pripočítajte 70mm. Pokiaľ nemáte tento priestor, je možné pripočítať aj menej, avšak minimálne 10mm na každej strane (minimálny montážny priestor). V takom prípade Vám obvodové profily výrobku budú presahovať do svetlého otvoru. **A)** V prípade, že spodok výrobku bude položený na zemi (tzv. bezbariérový prah), pripočítajte k výške iba 35mm (pokiaľ tento priestor na ráme máte). Je to priestor pre obvodový profil. **B)** V prípade, že spodok výrobku bude opieraný o rám okna/dverí, pripočítajte na výšku 45mm (35mm pre horný profil a 10mm pre spodný profil siete plisé). V oboch prípadoch je možné tento prípočet minimalizovať avšak vždy minimálne na 10mm pre vrch a 10mm spodok (dokopy teda 20mm). V takom prípade Vám však bude horný obvodový profil výrobku presahovať do svetlého otvoru. Uistite sa, či máte dostatočný priestor na montáž. **Je potrebných minimálne 10mm (na pásku / skrutky).**

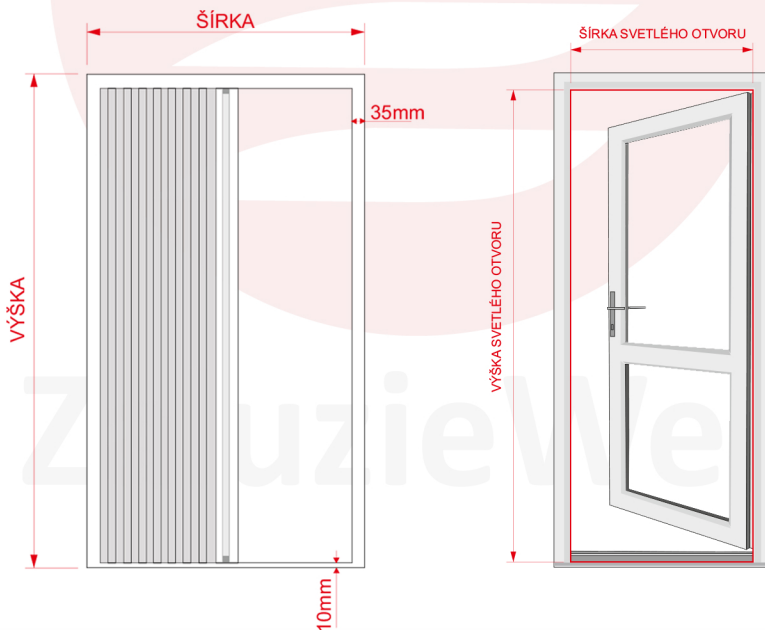



Príklad:

Pretože profily potrebujú na všetkých 4 stranách po 35mm tak povedzme:

- Máme stenu, a na bokoch steny máme priestor na upevnenie 12mm a 25mm

12mm > 10mm a **25mm** > 10mm



Pretože **12mm** je väčšie ako 10mm tak na tejto strane je minimálny montážny priestor splnený.

Pretože **25mm** je väčšie ako 10mm tak na tejto strane je tiež min. montáž. priestor splnený.

Profily potrebujú na všetkých 4 stranách po 35mm, preto budú presahy nasledovné:

Na strane kde máme len **12mm** montážny priestor bude presah **23mm** (35-12mm)

a na strane kde máme **25mm** montážny priestor bude presah **10mm** (35-25mm)

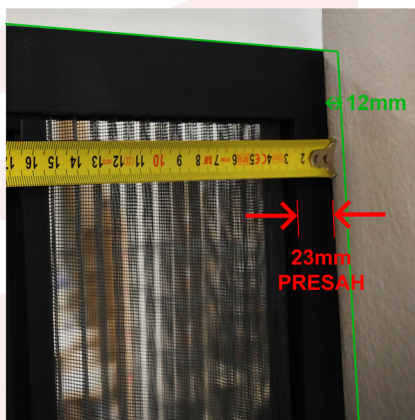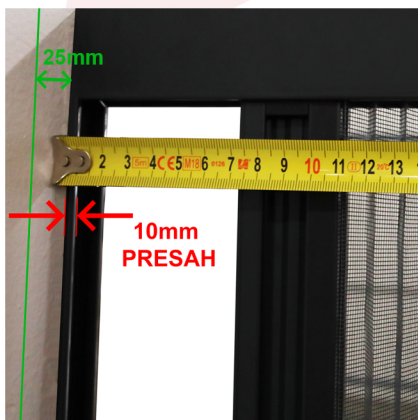

Objednávaci rozmer je koncový (obrysový) rozmer celého výrobku.

UPOZORNENIE: uistite sa že v priestore kde budu umiestnené sieťové dvere Vám nevystupuje do roviny upevnenia žiaden predmet (kľučka, parapet, madlo a iné). V takom prípade nás kontaktujte alebo zvolte variantu montáže do ostenia.

Maximálna výška a šírka výrobku je: 1800 x 2500 mm

Podľa výberu montáže bude zákazníčkovi pribalené príslušenstvo.

(skrutky, záslepky a imbusový kľúč alebo obojstranná lepiaca páska)






Zameranie do ostenia:

- Zamerajte šírku a výšku ostenia a od nameraných rozmerov odpočítajte 2mm (pre vôľu).
- Uistite sa, že máte dostatok priestoru na ostení pre montáž (aspoň 10mm) a že podklad do ktorého budete výrobok montovať vydrží záťaž výrobku.
- Neodporúčame uchycovať výrobok do mäkkých materiálov ako polystyrén, sadrokartón, alebo iba do omietky/stierky.

Vysoký prah

Nízky prah

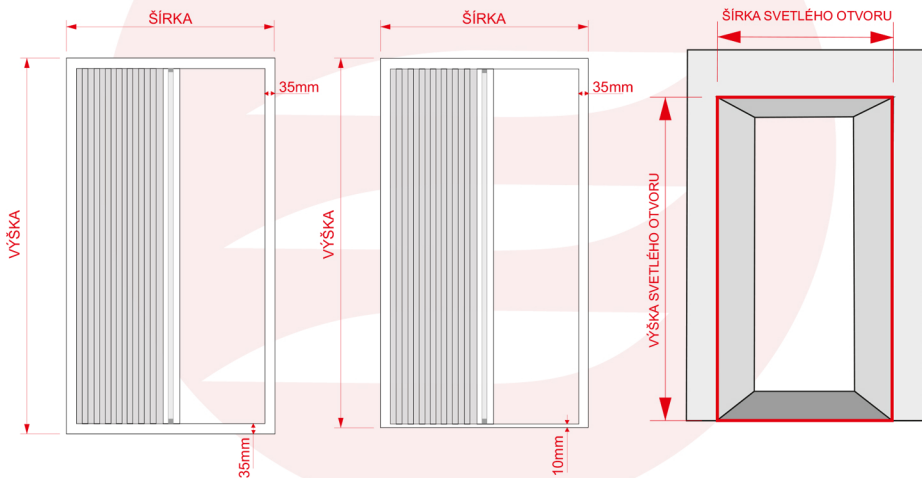

Objednávacia šírka = Zameraná šírka od ostenia po ostenie - 2mm.

Objednávacia výška = Zameraná výška - 2mm.

Objednávaci rozmer je koncový (obrysový) rozmer celého výrobku.

UPOZORNENIE: uistite sa že v priestore kde budú umiestnené sieťové dvere Vám nevystupuje do roviny upevnenia žiaden predmet (kľučka, parapet a iné). V takom prípade nás kontaktujte.

Maximálna výška a šírka výrobku je: 1800 x 2500 mm

Podľa výberu montáže bude zákazníkovi pribalené príslušenstvo.

(skrutky, záslepky a imbusový kľúč alebo obojstranná lepiaca páska)



HĽBKÁ

25mm

